JATILAB SAS



2026


CATALOGO DE SOLUCIONES PARA LABORATORIO ANALITICO Y CIENTIFICO

soluciones innovadoras y calidad garantizada

www.jatilab.com

EQUIPOS DE ANALISIS

Balanza de Precision Digital 2000 g / 0,01 g

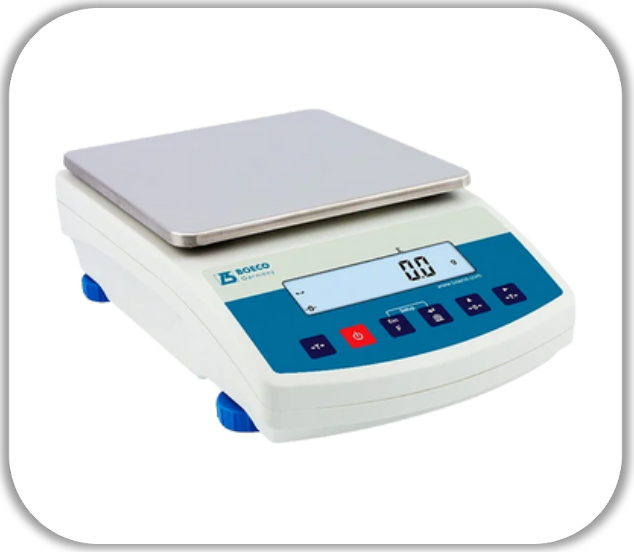


Especificaciones Técnicas

- Capacidad máxima: 2000 g
- Legibilidad (resolución): 0,01 g
- Rango de tara: 0 – 2000 g
- Repetibilidad: 0,03 g
- Desviación estándar: (especificar si se requiere)

Características

- Batería recargable interna
- Cargador incluido
- Conexión a corriente eléctrica
- Alta precisión y estabilidad
- Compatible con corriente eléctrica de 110 – 230V AC, 50/60 Hz

Balanza Analitica Modelo BXX 30 310 Gr

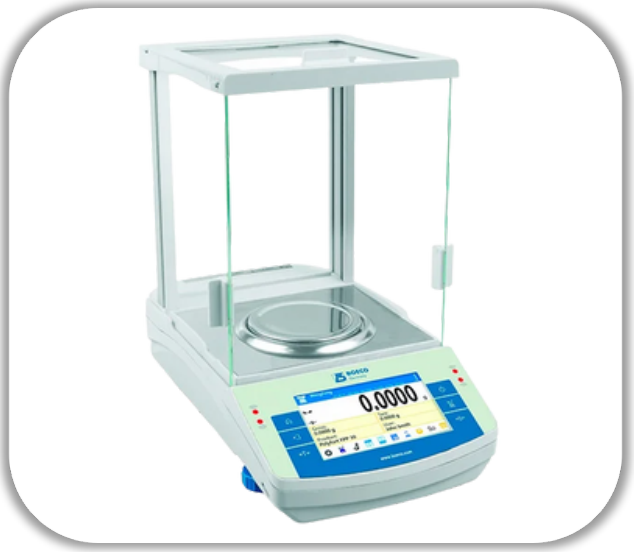

- Capacidad máxima 310 g
- resolución de 0,0001 g.
- Calibración interna motorizada automática.
- Unidad de venta: unidad.
- Menú disponible en 7 idiomas (GB, SP, D, F, I, PL, CZ).
- Funciones avanzadas: autotest, dosificación, pesaje en porcentaje %, conteo, cierre del resultado máximo, formulation, unidad de medida Newton, estadísticas, control de peso, sensores IR, pesaje debajo de la balanza, procedimientos GLP, pesaje de animales, corrección de densidad del aire, determinación de densidad, condiciones ambientales, unidad reemplazable, memoria alibi y masa para titulación

Balanza Determinadora de Humedad - Modelo: EM 120-HR



- Capacidad 124 g
- Legibilidad 0,1mg/0,001%, sistema halógeno
- Sirve para determinar la cantidad de agua contenida en un producto o material (% de humedad) contenido en una muestra.
- Calibración interna, externa y automática, temperatura: 30°C a 230°C
-

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS



Centrifuga de Sobrepiso

- Diseño compacto de sobrepiso: ahorra espacio en el laboratorio.
- Pantalla TFT táctil a color: control de parámetros, programación y exportación de datos.
- Automatización de ciclos: mayor autonomía, trazabilidad y seguridad del proceso.
- Accesorios versátiles: compatible con tubos de hasta 750 ml, microplacas, microtubos y tubos cónicos de 15 y 50 ml.
- Fácil acceso al rotor con posicionamiento ergonómico para balanceo e identificación.



Centrífuga Consul 22 – Gran Capacidad

- Compacta y de gran capacidad, con prestaciones de equipos de gama superior.
- Pantalla TFT táctil a color: control total de parámetros, programación y exportación de datos.
- Automatización de ciclos y modos de trabajo: mayor autonomía, optimización del tiempo y trazabilidad completa.
- Versatilidad en accesorios: rotores oscilantes de hasta 400 ml por vaso, rotores para microplacas de 80 mm, angulares de alta velocidad y para microtubos, con amplia gama de adaptadores.



Centrífuga BOECO C-28A

- Velocidad máxima: 6.000 rpm / 4.186 RCF
- Motor sin escobillas, libre de mantenimiento
- Pantalla digital con ajuste de tiempo (1–99 min / continuo) y velocidad
- Funcionamiento silencioso: < 58 dB(A)
- Seguridad avanzada: detección de desequilibrio, bloqueo automático de tapa, apertura de emergencia
- Cámara de acero inoxidable, fácil de limpiar
- Cambio de rotor rápido y fácil
- Voltajes disponibles: 230–240V y 110–127V
- Dimensiones: 257 × 366 × 430 mm

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS

Microcentrífuga

- Velocidad máxima: 14.500 rpm / 12.400 x g
- Motor sin escobillas: silencioso, sin mantenimiento y duradero
- Control por microprocesador: operación precisa e intuitiva
- Compatible con cámaras frigoríficas (fuente de alimentación externa de bajo voltaje)
- Seguridad: bloqueo automático de tapa, desconexión por desequilibrio y ventana de observación
- Compacta y liviana: solo 3,5 kg
- Rotor angular de aluminio
- Temporizador: 1 a 30 min, en pasos de 1 min



Pipetas Automáticas

- Diseño ergonómico y ligero
- Esterilizable en autoclave a 121 °C
- Alta precisión y fácil ajuste de volumen
- Resistencia a agentes químicos y rayos UV
- Dispensación rápida y precisa en un solo paso
- Calibración sencilla y segura
- Compatible con múltiples aplicaciones científicas
- Disponibles en varios rangos para diferentes necesidades



Agitador de Laboratorio de Hélice OS40-S

- Rendimiento
- Velocidad variable: 50 – 2200 rpm
- Capacidad de agitación: Hasta 40 L (según modelo)
- Viscosidad máxima admitida: 50.000 mPa·s
- Par máximo: 600 mN·m
- Alta precisión: ±3 rpm
- Control e Indicación
- Pantalla LED o LCD (según modelo)
- Indicador de velocidad digital
- Indicador de par (solo en modelos LCD)
- Seguridad
- Protección contra sobrecarga: Alarma visual y parada automática
- Grado de protección: IP21



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS



Baño Serológico

- Rango de temperatura: hasta +100 °C
- 6 tamaños disponibles (volumen interior de 7 a 51 litros)
- Pantalla táctil con menú intuitivo y visualización personalizable (CustomView)
- Construcción en acero inoxidable interior/exterior, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Válvula de vaciado sin necesidad de inclinar el equipo.
- Accesorios opcionales: tapa plana/inclinada, unidad de agitación, bomba de circulación
- Control de temperatura preciso mediante técnicas de regulación avanzadas



Incubadora IN55

- Rango de temperatura: +20 a +80 °C
- Temporizador programable: 1 minuto a 99 días
- Función SetpointWAIT (cuenta atrás inicia tras alcanzar temperatura)
- Interior de acero inoxidable con calefacción perimetral de 4 lados
- Ventilación natural con trampilla electrónica y extracción regulable
- Dimensiones internas: 400 × 400 × 330 mm
- Máx. carga cámara: 80 kg | Por inserción: 20 kg
- Inserciones incluidas: 1 rejilla de acero inoxidable



Horno Para Secado

- Regulación térmica precisa y homogénea
- Control electrónico de aire: tasa de renovación y posición de trampilla regulables
- Suministro de aire limpio precalentado, sin fluctuaciones térmicas
- Programación avanzada (modelos TwinDISPLAY) con rampas de temperatura y flujo de aire
- Construcción robusta en acero inoxidable, interior y carcasa exterior
- Documentación completa vía puertos de comunicación y software AtmoCONTROL
- Interfaz intuitiva: SingleDISPLAY o TwinDISPLAY

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS

Espectrofometro - Boeco Modelo S-300



- Rango de longitud de onda: 190 – 1000 nm
- Resolución espectral: 0.2 nm
- Ancho de banda: 5 nm
- Exactitud de longitud de onda: ± 2 nm
- Detección límite: ADNbc 1.5 – 100 µh/ml (celda de 100 µl)
- Fuente de luz: Lámpara pulsada por Xenón
- Detector: Fotodiodo de silicio
- Pantalla LCD táctil a color de 4,3”
- Almacenamiento en tarjeta SD
- Funciones GLP: reloj en tiempo real, calendario y autodiagnóstico
- Barrido de espectro y análisis gráfico de picos y valles
- Diseño compacto y liviano para laboratorios de educación y ciencias de la vida
- Alimentación: AC 100–240V, 50/60Hz

Espectrofometro - Boeco S-200 VIS & S-220 UV/VIS



- Sistemas compactos y rentables para análisis diario.
- Aplicaciones en educación, control de calidad e investigación básica.
- Operación mediante pantalla táctil a color.
- Barrido de escala completa.
- Incluyen portacubetas de 10 x 10 mm.
- Diseño de haz simple.

Códigos y modelos:

- BOE 8620000 – Espectrofotómetro Modelo S-200 VIS.
- BOE 8622000 – Espectrofotómetro Modelo S-220 UV/VIS.
-

Bureta Digital Continua - Boeco



- Para soluciones hasta 1 mol/l.
- Rango de dosificación: 10 µl – 999,9 ml.
- Elimina errores de lectura por menisco.
- Funciona con 2 microbaterías 1,5 V (LR03/AAA).
- Fabricada en Alemania bajo normas ISO 9001 / ISO 14001.
- Incluye adaptadores, tubo y cánula telescópica.
- Se suministra sin frasco.

Modelos:

- DCB 2500 (2.5 ml/giro) – BOE 9882500.
- DCB 5000 (5.0 ml/giro) – BOE 9885000.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS



Destilador Ortoalresa

- Obtiene agua destilada de alta calidad a partir de agua de red.
- Uso en preparación de reactivos, pruebas cualitativas, medios de cultivo y lavado de material de vidrio.
- Automático, de producción continua y con control de caudal.
- Interior en acero inoxidable y exterior en acero con pintura epoxy.
- Compacto, fácil de desmontar y limpiar.
- Agua tipo III y IV (grado laboratorio).
- Conductividad (20 °C): 1,5 µS/cm.
- Resistividad (20 °C): 0,67 MΩ/cm.
- pH agua de salida: 5 – 8 a 25 °C.



Destilador Dest - 10L

- Destilador de sobremesa, diseño vertical y operación automática.
- Condensador de gran superficie en vidrio borosilicato 3.3.
- 3 resistencias calefactoras de acero inoxidable (AISI 304).
- Capacidad de destilación: 10 L/h.
- Conductividad (20 °C): 1,5 µS/cm.
- Potencia total: 3 x 2200 W.
- Seguridad: desconexión automática por bajo nivel de agua.
- Consumo de agua: 1,5 L/min aprox.
- Tamaño: 36 x 40 x 96 cm | Peso: 16 kg aprox.
- Modelos disponibles:
- BOE 8711811 – DEST-10L, 230V monofásico.
- BOE 8711812 – DEST-10L, 380V trifásico.



Destilador Dest - 4

- Producción continua con mecanismo de seguridad (desconexión por baja presión de agua).
- Obtención de agua destilada de gran pureza, libre de iones metálicos y sustancias pirógenas.
- Capacidad de destilación: 4 L/h.
- Conductividad (20 °C): 1 µS/cm.
- Potencia: 3000 W.
- Resistencia protegida por vaina de cuarzo.
- Piezas en vidrio borosilicato 3.3.
- Consumo de agua: 60 L/h aprox.
- Dimensiones: 51 x 59 x 17 cm | Peso: 5,2 kg aprox.
- Modelo disponible:
- BOE 8704000 – DEST-4, 230V, 50/60 Hz.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS

Microscopio Binocular

- Óptica plan acromática corregida al infinito
- Iluminación LED brillante y de bajo consumo (100.000 h)
- Cabezal binocular (trinocular opcional), rotación 360°
- Oculares WF 10X/20 mm con protectores antimicóticos
- Objetivos DIN Plan Acromáticos 4X, 10X, 40X, 100X (aceite)
- Enfoque coaxial fino y grueso de operación suave
- Platina mecánica 200 x 160 mm, doble pinza
- Condensador ABBE 1.25 con filtro azu



Agitador de Mazzini

- Movimiento orbital suave y uniforme (óptimo para mezclas precisas)
- Tamaño de órbita: 20 mm
- Control de velocidad digital: 50–250 rpm
- Pantalla LED para velocidad y tiempo
- Temporizador: 1 a 999 min o modo continuo
- Capacidad de carga: 2,5 kg (sin contar accesorios)
- Perfil compacto y diseño robusto
- Tamaño: 265 x 270 x 70 mm
- Peso: 3,2 kg



Agitador Vortex V1 Plus

- RAgitador compacto para tubos de 1.5 a 50 ml
- Funcionamiento automático (presión) o continuo (seleccionable)
- Velocidad ajustable: 300 – 2500 rpm
- Movimiento orbital suave y eficiente
- Cabezal incluido para tubos de hasta 20 mm de diámetro
- Tiempo de aceleración: 3 segundos
- Dimensiones: 140 × 85 × 70 mm
- Peso: 0.8 kg



317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS



Dispensador - Boeco

- Diseñados para dispensar líquidos directamente desde botellas y matraces.
- Excelente resistencia química y robustez.
- Flujo visible en todo momento.
- Fácil de calibrar y mantener (ISO 8655-5).
- Completamente autoclavables a 121 °C.
- Partes en contacto con el fluido: vidrio borosilicato, cerámica Al_2O_3, FEP, ETFE, PFA, PTFE, platino-iridio y PP.
- Aplicación en bases, ácidos concentrados (excepto HCl, HNO_3, HF), soluciones salinas, disolventes orgánicos y peróxido de hidrógeno.



BOE 1900.02000 Camara 2 MP Modelo B-CAM2

Tamaño del pixel 2.8×2.8 um



BOE 1900.03100 Camara 3 MP Modelo B-CAM3

Tamaño del pixel 3.2×3.2 um



BOE 1900.16000 Camara 16 MP Modelo B-CAM16

Tamaño del pixel 1.335×1.335 um

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS

Manta Calefactora - Boeco Serie KM-M

- Cable de alimentación de 1,5 m (conexión a tierra) con interruptor en la zona de calentamiento.



Manta Calefactora - Boeco Serie KM-ME

- Su diseño es idéntico a la serie KM-M, pero además del interruptor incorporado en la zona de calentamiento cuenta un control de energía que permite el ajuste continuo de la energía del calentador.



Manta Calefactora - Boeco Serie KM-MER

- Su diseño es idéntico a la serie KM-ME, pero además cuenta con un agitador magnético incorporado conmutable separado con un rango de velocidad continua ajustable – hasta 1600 rpm



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS

Baño María 10-90 °C

- Carcasa interior y exterior en acero inoxidable, resistente a la corrosión y fácil de limpiar
- Rango de temperatura: 10–95 °C
- Resolución de temperatura: 0,1 °C hasta 99 °C, 1 °C a partir de 100 °C
- Temporizador programable de 1 minuto hasta 999 horas
- Nivel de seguridad máximo con protección electrónica contra temperatura excesiva
- Control automático del nivel de agua
- Sistema de alarma óptica y acústica al finalizar el programa
- Confirmación de datos introducidos y verificación de llenado suficiente
- Técnicas de regulación avanzadas
- Sistema de autodiagnóstico para detección rápida de errores
- Amplia gama de accesorios: refrigerador Peltier, tapa plana, tapa inclinada, unidad de agitación, rejilla de suelo, gradilla, entre otros



Bañador Ultrasonico

- Ideal para uso profesional en laboratorios analíticos, médicos e industria
- Tecnología de limpieza ultrasónica controlada por microprocesador
- Sistema multifrecuencia: 37 kHz para limpieza intensiva y 80 kHz para aplicaciones delicadas
- Regulación electrónica de potencia ultrasónica según necesidad
- Mayor potencia que los baños ultrasónicos convencionales
- Funciones especiales para aplicaciones avanzadas de laboratorio
-



Cabinas de Bioseguridad – Clase I, II y III

- Equipos diseñados para proteger al operador, el producto y el entorno frente a agentes biológicos peligrosos
- Sistema de ventilación con filtros HEPA o ULPA, según la clase
- Flujo de aire controlado (unidireccional o laminar) que evita la dispersión de contaminantes
- Superficies internas resistentes, fáciles de limpiar y desinfectar
- Panel de control, iluminación sin calor y alarmas de seguridad integradas
- Disponibles en Clase I (protección básica), Clase II A2 (protección mixta) y Clase III (cabina cerrada de alta contención)



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS



Refractómetro Digital Portátil BOE 32345

- Equipo compacto con compensación automática de temperatura (ATC), ideal para mediciones rápidas y precisas en campo o laboratorio.
- Especificaciones técnicas:
- Rango: 0 – 45 % Brix
- División Brix: 0,1 %
- Precisión Brix: ± 0,2 %
- Índice de refracción (nD): 1.3330 – 1.4098
- División nD: 0,0001
- Precisión nD: ± 0,0003
- Dimensiones: 135 x 65 x 40 mm
- Alimentación: 2 baterías AAA
- Modelo disponible:
- BOE 32345 – Refractómetro digital portátil



Refractómetro Abbe BOE 32401

- Instrumento para medir el índice de refracción (nD) en líquidos transparentes, semitransparentes y sustancias sólidas. De uso extendido en las industrias química, farmacéutica, petrolera, alimentaria y azucarera, así como en universidades e instituciones de investigación.

Modelo disponible:

- BOE 32401 – Refractómetro Abbe



Refractómetro Portátil

Refractómetro rango brix 0-32%, división 0,2%

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS



Rotavapor BOECO RVO 400 SD

- Control digital de temperatura y velocidad.
- Baño de agua (hasta 100 °C) y aceite (hasta 180 °C).
- Elevador motorizado.
- Controlador de vacío incorporado.
- Función de gradiente de presión y temperatura.
- Balones de evaporación de 20 a 4000 ml.
- Velocidad de rotación: 0 – 280 rpm.
- Disponible con condensador vertical o diagonal.
- Compatible con control y comunicación vía PC.
- Evaporador rotatorio de alto rendimiento, con control digital y múltiples configuraciones para procesos de laboratorio exigentes.



Ultracongelador para Laboratorio

- Congelación ultrabaja con enfriamiento rápido (menos de 2 horas).
- Refrigerantes ecológicos y no tóxicos.
- Alta eficiencia energética (modelo HAIER con sistema de hidrocarburos).
- Pantalla LED: temperatura interna, externa y voltaje.
- Alarmas por falla eléctrica, temperatura, sensor y filtro sucio.
- Salida de alarma por zumbador y luz intermitente.
- Capacidades disponibles: 338 L, 578 L y 728 L.



BACTOINCINERADOR

- Temperatura máxima en el centro: 825°C ± 50°C
- Temperatura baja: 480°C
- Velocidad de calentamiento: 20 minutos hasta temperatura máxima
- Diámetro máximo de esterilización: Ø 14 mm
- Longitud del elemento calefactor: 140 mm
- Ángulo ajustable: 75° – 120°
- Tensión: AC 220V / AC 110V, 50/60 Hz
- Potencia: 230 W
- Fusible: 250V, 2A/3A, Ø 5×20
- Dimensiones (An x P x Al): 87 x 151 x 160 mm
- Peso neto: 1 kg

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS

PHmetro portátil pH 6+

- Temperatura máxima en el centro: 825°C ± 50°C
- Temperatura baja: 480°C
- Velocidad de calentamiento: 20 minutos hasta temperatura máxima
- Diámetro máximo de esterilización: Ø 14 mm
- Longitud del elemento calefactor: 140 mm
- Ángulo ajustable: 75° – 120°
- Tensión: AC 220V / AC 110V, 50/60 Hz
- Potencia: 230 W
- Fusible: 250V, 2A/3A, Ø 5×20
- Dimensiones (An x P x Al): 87 x 151 x 160 mm
- Peso neto: 1 kg



PH-Metro de Sobremesa

- Rango de medición: 0,00 – 14,00 pH
- Precisión: ±0,01 pH
- Medición de potencial redox: ±1999 mV, precisión ±2 mV
- Compensación de temperatura: automática o manual (0 – 99 °C)
- Autocalibración en 3 puntos: pH 4,01 – 7,00 – 10,00
- Conector estándar BNC para electrodos de pH o redox
- Teclado resistente a salpicaduras, ácidos y bases



Tamizadora Analítica OASS203

- Equipo compacto y preciso para análisis de partículas, cumpliendo normas ISO 9001 y UNE-EN 932-5.
- Pantalla LCD y control por microprocesador.
- Movimiento tridimensional (3 mm).
- Capacidad hasta 6 kg de muestra.
- Compatible con tamizado en vía húmeda y seca.
- Admite 8 tamices de 50 mm o 16 de 25 mm.
- Aplicaciones: análisis de granulometría, comportamiento mecánico de partículas, miscibilidad y propiedades organolépticas.



317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

EQUIPOS DE ANALISIS



Horno Mufla BOECO MF 8/1100

- Horno diseñado para pruebas de materiales, tratamientos térmicos, cerámicas y cocción de muestras. Ideal para laboratorios, instituciones educativas e industria.
- Volumen útil: 8,2 L
- Temperatura máxima y continua: 1.100 °C
- Tiempo de calentamiento (sin carga): 50 min
- Potencia nominal: ≤ 1,8 kW
- Alimentación: 230 V / 50–60 Hz / 1 fase
- Cámara de trabajo: fibra de mufla
- Modelo disponible:
- BOE 8641100 – Horno Mufla BOECO MF 8/1100, 230 V, 50/60 Hz



Capsulas de Evaporacion

- Con fondo redondo, forma baja, con pico.



Crisoles

- Crisoles goosh
- Crisoles porcelana forma baja
- Crisoles forma alta

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

OTROS INSUMOS

REACTIVOS MERK



Reactivos analíticos para química húmeda, cromatografía, espectroscopia, microbiología analítica, microscopía, titulación, control de calidad del agua y electroquímica. Nuestra oferta incluye ácidos, bases y disolventes de alta pureza, así como reactivos especiales para diversas aplicaciones analíticas, como ionóforos, titulación Karl Fischer y reactivos de derivatización. Ofrecemos una variedad de grados de pureza, desde ACS hasta reactivos de alta pureza para análisis de ultratrazas.

REACTIVOS PANREAC APPLICHEM



Los reactivos Panreac AppliChem son soluciones químicas de alta pureza fabricadas bajo estrictos estándares internacionales (ISO, ACS y farmacopeas), diseñadas para cubrir las demandas de laboratorios de análisis, investigación y producción industrial. Su catálogo destaca por ofrecer una amplia gama de ácidos, disolventes para cromatografía (HPLC/GC) y reactivos para bioquímica, consolidándose en este 2026 como una opción líder por su equilibrio entre precisión técnica, seguridad documental y cumplimiento de normativas de calidad global.

CEPAS ATCC



Determine manualmente la sensibilidad a antibióticos de los microorganismos utilizando métodos de antibiograma (AST) junto con discos de sensibilidad antimicrobiana en blanco de Thermo Scientific Oxoid fiables y fáciles de usar. Los discos de papel utilizados en el método de difusión están hechos de papel que cumple con las normas de la OMS y la FDA.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

OTROS INSUMOS

CONSUMIBLES DE LABORATORIO



Materiales de uso frecuente indispensables para la correcta ejecución de los procesos analíticos, de investigación y control de calidad en laboratorios clínicos, industriales y académicos. Esta categoría incluye tubos, puntas, viales, placas, celdas de lectura, filtros, recipientes plásticos y demás consumibles, diseñados para garantizar compatibilidad, limpieza, trazabilidad y desempeño confiable en cada procedimiento, contribuyendo a la continuidad operativa y a la precisión de los resultados.

VIDRIERÍA DE LABORATORIO CLASE A Y B



Vidriería de laboratorio tipo A y tipo B, diseñada para aplicaciones analíticas, académicas e industriales. Ofrecemos soluciones confiables para medición precisa, preparación de soluciones y uso general, con vidriería calibrada y certificada conforme a estándares internacionales, garantizando confiabilidad y exactitud en cada proceso.

BIOSEGURIDAD



Insumos esenciales para la bioseguridad en laboratorios clínicos, industriales y académicos, diseñados para proteger al personal durante la manipulación de reactivos, muestras y equipos. Esta categoría incluye guantes de látex, nitrilo y vinilo, batas de laboratorio, tapabocas y mascarillas, gafas de seguridad, protectores faciales, gorros y demás elementos de protección, fabricados bajo estándares de calidad que contribuyen a la prevención de riesgos químicos, biológicos y físicos, garantizando entornos de trabajo seguros y controlados.

317 2720096
324 6401294
jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com
Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1

ALIADOS ESTRATEGICOS

ROCHEM BIOCARE

BioSystems

Wondfo

MICROGEN LABG&M

Finecare™

Lifotronic

Caring for Better Life

IMCOLMEDICA S.A.
IMPORTADORA COLOMBIANA DE ELEMENTOS MEDICOS

memmert

lumiraDx

MERCK

Biolore
PRODUCTOS DE DIAGNÓSTICO

ABON

DYMIND

ED ESPECIALIDADES DIAGNÓSTICAS IHI

ALL TEST®

Abbott

vircell
MICROBIOLOGISTS

Elementos Químicos Ltda.

ALDIR®
SOLUCIONES PARA SU LABORATORIO

Wiener lab
GROUP

M&H CARE | MEDICAL AND HOSPITAL CARE

IHR®
Diagnóstica

PanReac AppliChem
ITW Reagents

Monobind Inc.®

mdm
Científica
Microbiología integral

CORIS
BioConcept

Kartell
LABWARE

LIFE care SOLUTIONS SAS

mindray

OXOID

317 2720096
324 6401294

jatilabsas@gmail.com
www.jatilab.com

Turbaco, Bolivar
Urb La Granja Mz Q lT 1